


## » Leichter **RINGER** Stützbock für einhäuptige Schalung

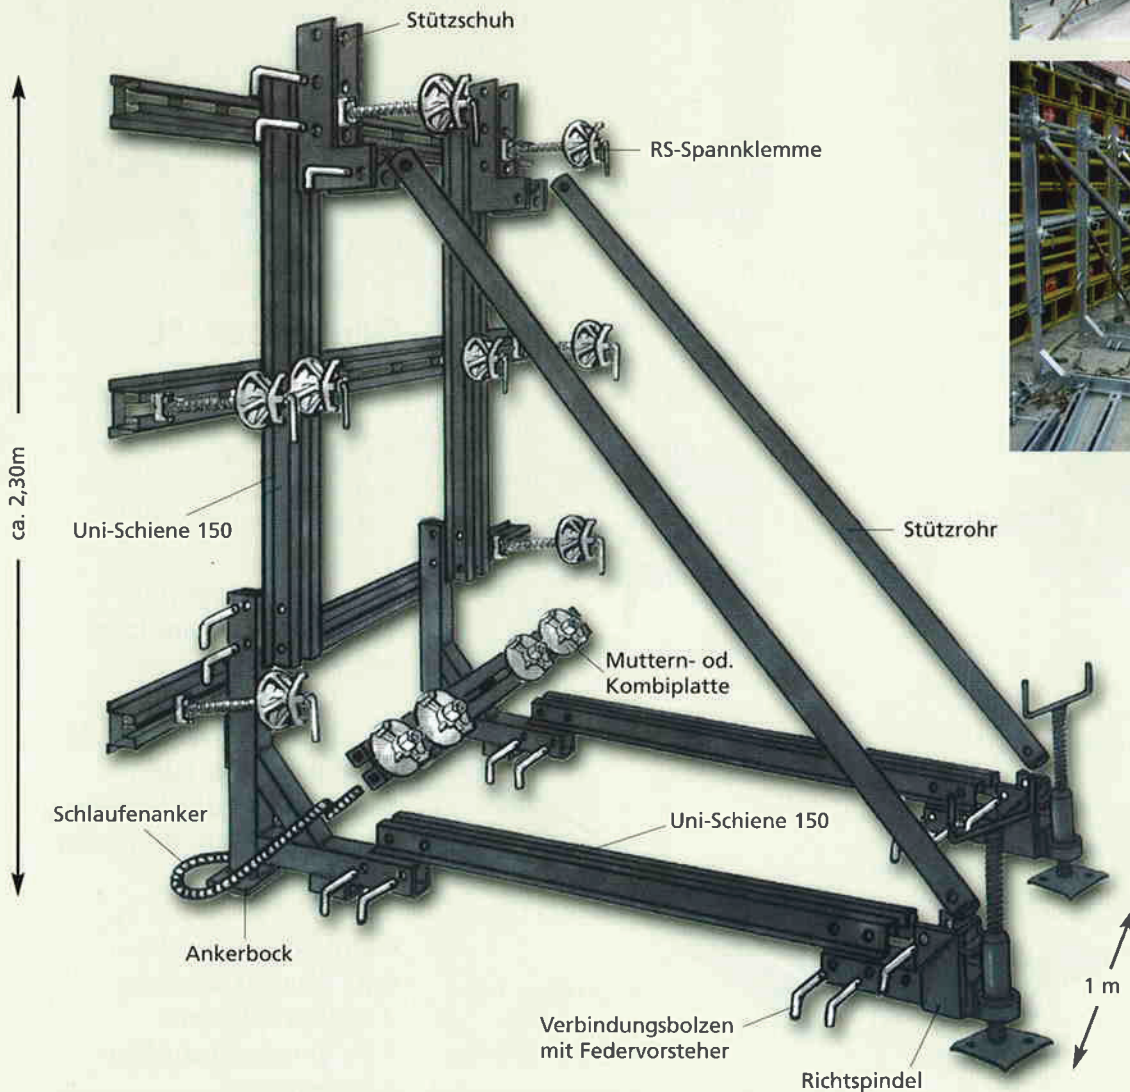

- » Betonierhöhe: 270cm
- » "Leichter" Stützbock für einhäuptige Schalungen.
- » Der Stützbock ist mit jeder Schalung verwendbar (Stahl-, Alu- oder Holzschalungen).
- » **Vorteil:** Der Stützbock kann von Hand auf der Baustelle eingesetzt werden. Einsparungen von Krankkosten und LKW-Transporten beim Zu- und Abtransport sind erheblich.
- » Der Stützbock wird aus Normteilen zusammengebaut, sodass der Stützbock auch in Hinterhöfen und auf Kleinbaustellen wesentliche anwendungstechnische Vorteile bringt.
- » Gewicht: Für Betondruck von 60 kN zugelassen.
- » Höchstabstand der Stützböcke maximal 1m.

# RINGER STÜTZBOCK "L" «

## » Einzelteile Stützbock "L"

**STÜTZSCHUH**  
Art.Nr. 409 12  
Gewicht: 5,4 kg



**ANKERBOCK**  
Art.Nr. 409 11  
Gewicht: 13,9 kg



**RICHTSPINDEL**  
Art.Nr. 409 13  
Gewicht: 8,7 kg



**RS-SPANNKLEMME**  
Art.Nr. 704 5  
Gewicht: 1,85 kg



**KOMBIPLATTE**  
Art.Nr. 407 77  
Gewicht: 1,1 kg



**SCHLAUFENANKER**  
Art.Nr. 407 55 Gewicht: 2,35 kg



**VERBINDUNGSMUFFEN**  
Art.Nr. 407 56 Gewicht: 0,38 kg

**DYWIDAG STAHL**  
Art.Nr. 407 075 Gewicht: 1,1 kg



**UNI-SCHIENE 200**  
Art.Nr. 407 93  
Gewicht: 15,8 kg



**UNI-SCHIENE 150**  
Art.Nr. 407 92  
Gewicht: 11,65 kg

**VERBINDUNGSBOLZEN MIT FEDERVORSTEHER**  
Art.Nr. 409 14 Gewicht: 0,5 kg



**STÜTZROHR**  
Art.Nr. 409 15  
Gewicht: 8,8 kg



### Stützbock "L" besteht aus:

- 1 Stützschuh
- 1 Ankerbock
- 1 Richtspindel
- 1 Stützrohr
- 2 Uni-Schienen 150
- 10 Verbindungsbolzen mit Federvorsteher

**Pro 2 lfm (2 Stützböcke) benötigen Sie zur Aussteifung der Schalung bzw. zur Verbindung der Stützböcke:**

- 4 Uni-Schienen 200
- 8 RS-Spannklemmen
- 2 Schlaufenanker
- 4 Verbindungsmuffen
- 4 Spannstahl
- 4 Kombiplatten

Der Stützbock ist für jede Schalung verwendbar. Anbringungsteile auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

**ACHTUNG:**  
Einbauvorschriften beachten!

A-4844 Regau/Austria, Römerweg 9

**CONRAD KERN AG**  
Zentrale Verwaltung  
Althardstrasse 147 | CH-8105 Regensdorf  
T +41 44 870 65 65 | F +41 44 870 65 44

www.conradkern.ch

**Niederlassung Regensdorf**  
Althardstrasse 147 | CH-8105 Regensdorf  
T +41 44 870 65 40 | F +41 44 870 65 70  
**Niederlassung Sursee**  
Grenadierstrasse 2 | CH-6210 Sursee  
T +41 41 926 95 95 | F +41 41 926 95 97

**Niederlassung Ecublens**  
Ch. Champs-Courbes 12 | CH-1024 Ecublens  
T +41 21 694 33 77 | F +41 21 694 33 79  
**Niederlassung Cresciano**  
In Bola 5 | CH-6705 Cresciano  
T +41 91 863 36 86 | F +41 91 863 36 30

**CK**  
CONRAD KERN

www.ringer.at