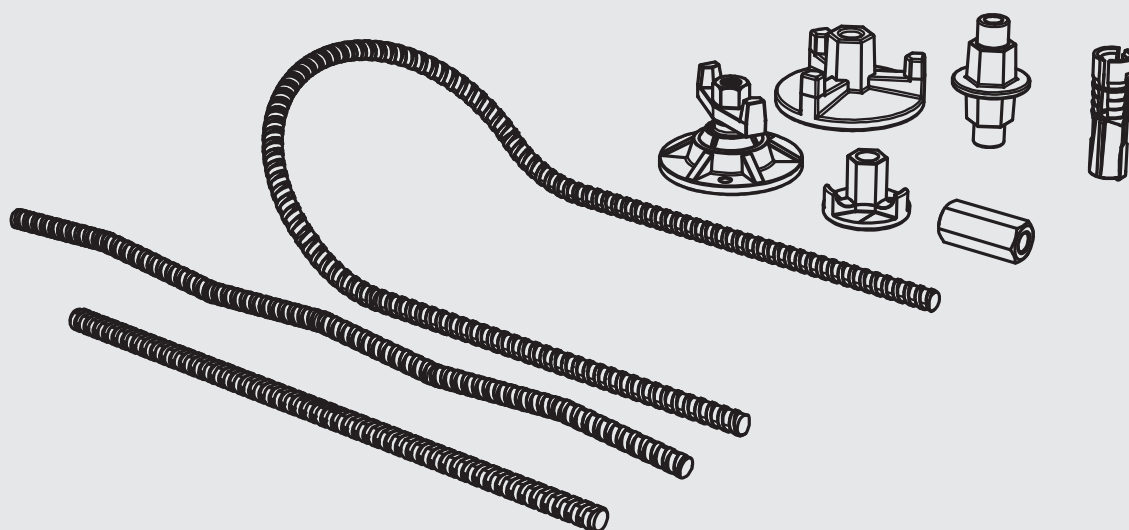



















Système d'ancrage Index des produits












Index des produits

Désignation	[kg]	No. article
Tirant 15,0 FA brut par m'	1,44	781-301.000
Tirant 15,0 FA par m', galv.	1,44	781-302.000
Tirant 15,0 FA 0,50 m, galv.	0,72	781-302.050
Tirant 15,0 FA 0,90 m, galv.	1,30	781-302.090
Tirant 15,0 FA 1,25 m, galv.	1,80	781-302.125
Tirant 15,0 FA 1,50 m, galv.	2,16	781-302.150
Tirant 15,0 FA 1,75 m, galv.	2,52	781-302.175
Tirant 15,0 FA 2,00 m, galv.	2,88	781-302.200
		
Plaque à écrou articulé 15,0 d = 120 mm, galv.	1,65	781-328.120
		
Plaque de serrage 15,0 d = 130 mm, galv.	1,19	781-327.130
		
Plaque 15,0 120 x 120 x 10 mm, galv.	1,04	781-316.120
Plaque 15,0 150 x 200 x 10 mm, galv.	2,26	781-316.150
 		
Ecrou à embase 15,0 d = 70 mm, galv.	0,44	781-328.130
		
Ecrou 6-pans 15,0 l = 50 mm, galv.	0,20	781-322.050
Ecrou 6-pans 15,0 l = 50 mm, noir	0,20	781-322.051
Ecrou 6-pans 15,0 l = 70 mm, galv.	0,30	781-322.071
Ecrou 6-pans 15,0 l = 70 mm, noir	0,30	781-322.070
 		
Manchon de raccord 15,0 l = 100 mm, galv.	0,43	781-326.100
		

Désignation	[kg]	No. article
Ancrage ondulé 15,0 FA brut 0,55 m	0,79	781-310.055
Ancrage ondulé 15,0 FA brut 0,67 m	0,96	781-310.067
		
Boucle d'ancrage 15,0 FA brut 0,55 m	1,87	781-314.045
		
Support en V 15,0 45°, galv.	0,42	781-314.200
		
Douille expansible 15,0 pour roche et béton	0,34	781-160.200
		
Pare-eau 15,0 avec décrochement d = 26mm	0,56	781-330.100
		
Raccord 15,0 pour tube PVC en fibre d = 26 mm	0,01	781-330.105
		
Extracteur pour tirant 15,0 / 20,0	2,00	781-390.110
		
Tirant en acier 1,00 m DW15, galv.	1,50	782-100.100
Tirant en acier 1,25 m DW15, galv.	1,75	782-100.125
		

Désignation	[kg]	No. article
Plaque combinée DW15 d = 120 mm, galv.	1,00	782-100.010
		
Bande perforée coffrage de fondations (roul. 25 m)	17,50	782-110.050
		
Serrage pour fondation, galv.	6,20	782-110.045
		
Tirant 20,0 FA brut par m'	2,56	781-401.000
Tirant 20,0 FA per m', galv.	2,56	781-402.000
Tirant 20,0 FA 0,90 m, galv.	2,30	781-402.090
Tirant 20,0 FA 1,25 m, galv.	3,20	781-402.125
Tirant 20,0 FA 1,50 m, galv.	3,84	781-402.150
Tirant 20,0 FA 1,75 m, galv.	4,48	781-402.175
Tirant 20,0 FA 2,00 m, galv.	5,12	781-402.200
		
Plaque de serrage 20,0 d = 130 mm, galv.	1,80	781-428.140
		
Ecrou 6-pans 20,0 l = 60 mm, galv.	0,34	781-422.060
		
Manchon de raccord 20,0 l = 110 mm, galv.	0,63	781-426.110
		

Désignation	[kg]	No. article
Ancrage ondulé 20,0 FA brut 0,70 m	1,79	781-410.070
		
Boucle d'ancrage 20,0 FA brut 0,60 m	3,94	781-414.060
		
Support en V 20,0 45°, galv.	0,43	781-414.200
		
Pare-eau 20,0 avec décrochement d = 31 mm	1,39	781-430.100
		
Vis d'ancrage TITAN M24/D15x160	0,73	781-340.160
Vis d'ancrage TITAN M24/D15x280	1,08	781-340.280
		
Clé pour vis d'ancrage TITAN M24	2,61	781-340.300
		
Tige de serrage pour ancrage à vis M24, galv.	0,60	781-188.215
		
Plaque d'arrêt M24, en GFK, plateau d = 48 mm	0,01	781-188.225
		
Bouchons d'extrémité PVC blanc	0,01	781-188.230
		

Tobler AG | Langenhagstrasse 48–52 | CH-9424 Rheineck
Tobler Gerüste. Schalungen. Sursee AG | Grenadierstrasse 2 | CH-6210 Sursee
Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel/Lavaux
info@tobler-ag.com | www.tobler-ag.com



Tobler[®]