

**Table de coffrage DT40**  
La solution économique pour  
les grandes surfaces de dalles



# Table de coffrage DT40

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

La table de coffrage DT40 est un système de coffrage de dalles économique pour les édifices commerciaux, industriels et résidentiels. Des hauteurs d'étage allant jusqu'à 7,25 m sont possibles avec des étais associés à des cadres de rehausse.

Tables de coffrage standard permettant une rapidité de mise en œuvre sur le chantier

- Délais rapides de livraison, grâce au stockage au dépôt Tobler (pour la vente et / ou la location)
- Volume de transport faible en raison de la hauteur de construction peu élevée de 35 cm (disposition des tables orientables entre les poutrelles primaires)
- Recouvert à titre standard de panneaux de coffrage à 3-couches de qualité supérieure

Système de coffrage de dalles performant

- Seulement 4 étais par table de coffrage jusqu'à une épaisseur de dalle de 70 cm
- Capacité de charge élevée (épaisseur de dalle jusqu'à 150 cm) avec poids propre faible d'env. 50 kg/m<sup>2</sup>
- Utilisation avec étais jusqu'à une hauteur d'étage de 5,85 m, possible jusqu'à 7,25 m avec cadre de rehausse
- Compatible avec les systèmes d'étaisage Tobler (acier ou alu) pour les pièces de grande hauteur
- Autres largeurs de tables de coffrage et revêtement coffrant spécial possibles à la demande du client


Manutention optimisée sur le chantier

- 4 dimensions de table de coffrage pour adaptation optimale à tous les plans
- Montage rapide d'étais supplémentaires éventuellement requis en cas de charges élevées
- Les tables de coffrage s'abaissent et se déploient rapidement grâce aux étais pivotants
- Déplacement sûr et rentable avec Kart par une seule personne
- Volume d'entreposage faible



## SYSTÈME

Table de coffrage standard

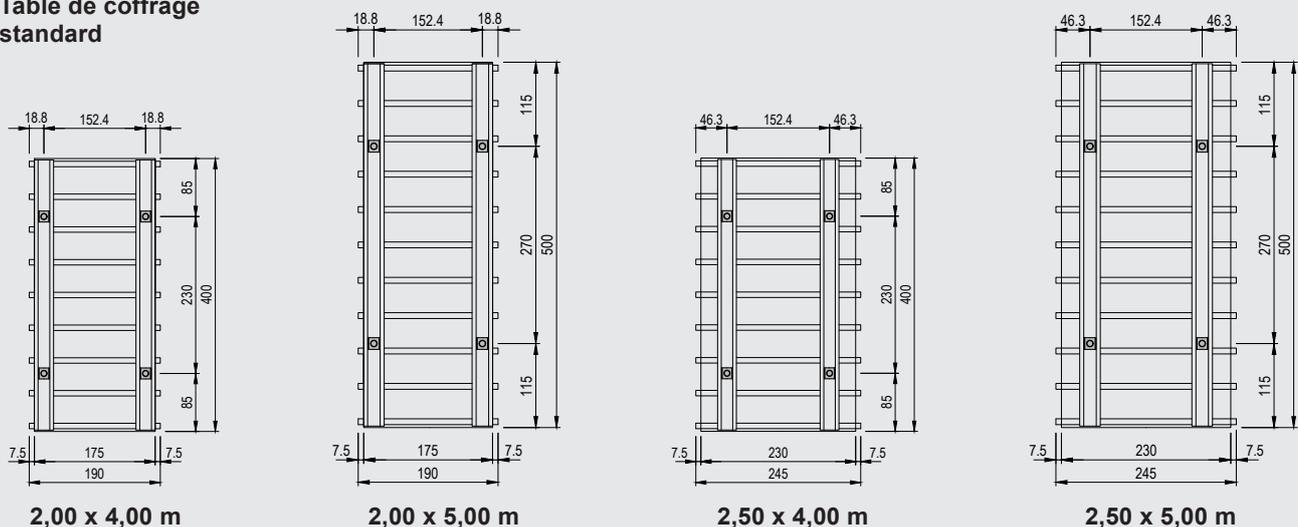

## COMPOSANTS ET APPLICATIONS

### DT40 filière

- Filières DT40 thermopoudrées comprenant des profilés UNP-120 pour la fixation des tables orientables DT40 et des poutrelles en bois H20
- Optimisé pour l'utilisation avec 4 étais / table de coffrage (déformations minimales)



### DT40 table orientable

- Montage rapide des étais grâce à un système sophistiqué de serrage de clavettes dans la tête de serrage rapide DT40
- Étais pivotants grâce à la technique de repli innovante
- Pas de hauteur d'étage supplémentaire grâce au montage entre les filières DT40



### Étais Prop

- Seulement 4 étais Prop / table de coffrage pour épaisseurs de table (DS) habituelles
  - 4 étais jusqu'à DS 70 cm
- Épaisseurs de table plus importantes possibles avec étais supplémentaires :
  - 6 étais jusqu'à DS 108 cm
  - 8 étais jusqu'à 150 cm



### Rehaussement alu 1,25 m avec cadre de contreventement alu

- Avec étais et cadres de rehausse en alu hauteurs d'étage jusqu'à 7,25 m
- Avec systèmes d'étagage Tobler (acier ou alu) pour hauteurs d'étage plus importantes



### Kart

- Outil de manutention fonctionnant sur batterie pour abaissement et déplacement rapide et sûr
- Mât télescopique déployable jusqu'à une hauteur de 5,50 m
- Déplacement rentable avec Kart autonome, conducteur par une seule personne



# Table de coffrage DT40

## Références



Halle d'entreposage Marmobisa, Ebersecken

**Volume d'entreposage faible**



Meyer Blechtechnik, Grosswangen

**4 étais par table de coffrage**

**Vente et / ou location**

**Avec étais jusqu'à H 7,25 m**

Nouvel édifice halle de production, Sins



**Tobler AG** | Langenhagstrasse 48–52 | CH-9424 Rheineck  
**Tobler Gerüste. Schalungen. Sursee AG** | Grenadierstrasse 2 | CH-6210 Sursee  
**Tobler SA** | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel/Lavaux  
info@tobler-ag.com | [www.tobler-ag.com](http://www.tobler-ag.com)



**Tobler**<sup>®</sup>